


ПРОФИЛЬНАЯ СИСТЕМА WIDE

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ

Профильные системы "МЕЛКЕ" изготавливаются методом коэкструзии с использованием вторичного сырья во внутреннем слое, который может отличаться от стандартного белого цвета внешнего слоя. При сварке угловых соединений данных профилей возможен незначительный выход внутреннего слоя наружу. Рекомендуется переработчикам при изготовлении конструкций использовать специальный перманентный маркер белого цвета для закрашивания сварного шва.


Створка 08311

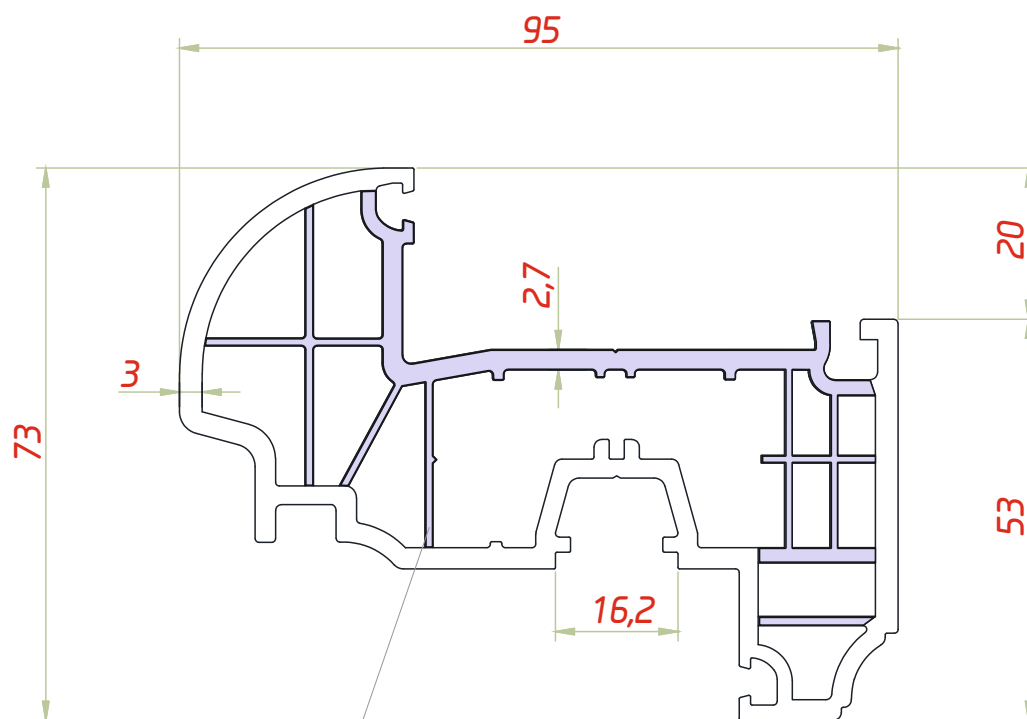


CO-EX слой

М 1:1

Армирование

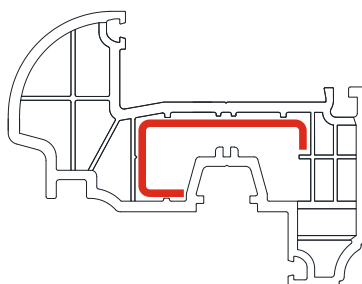


44x20мм




М 1:2

Импост 08312

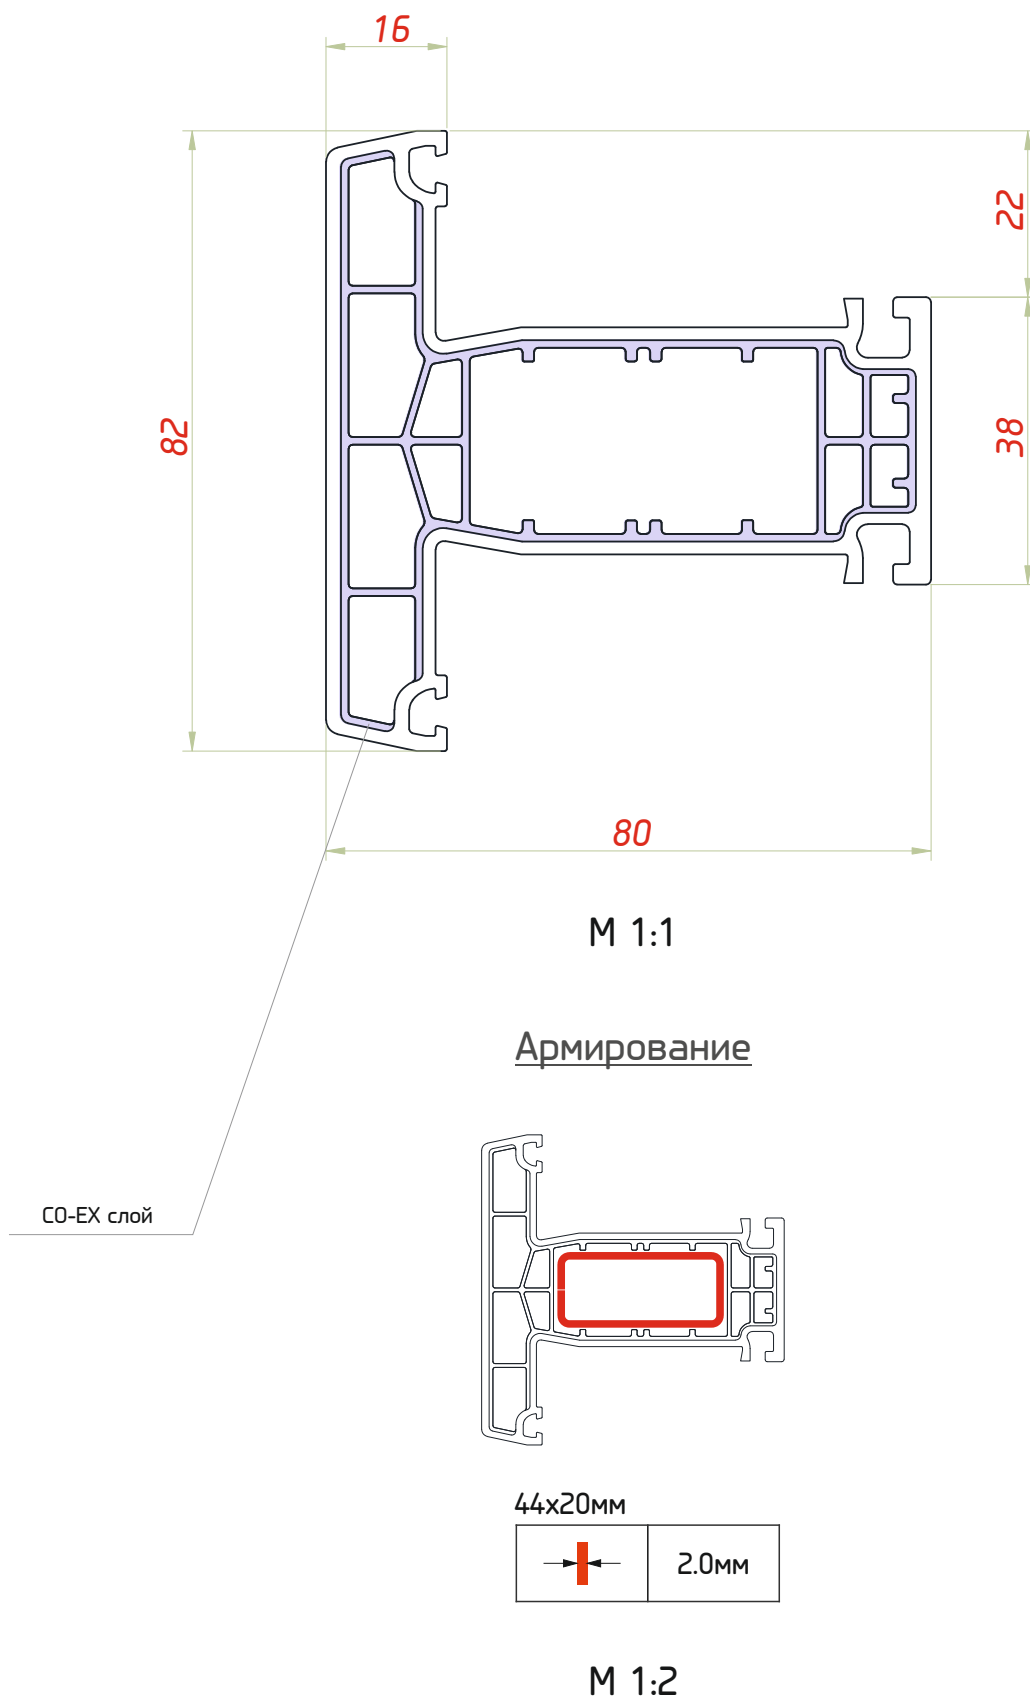


Рама 08310

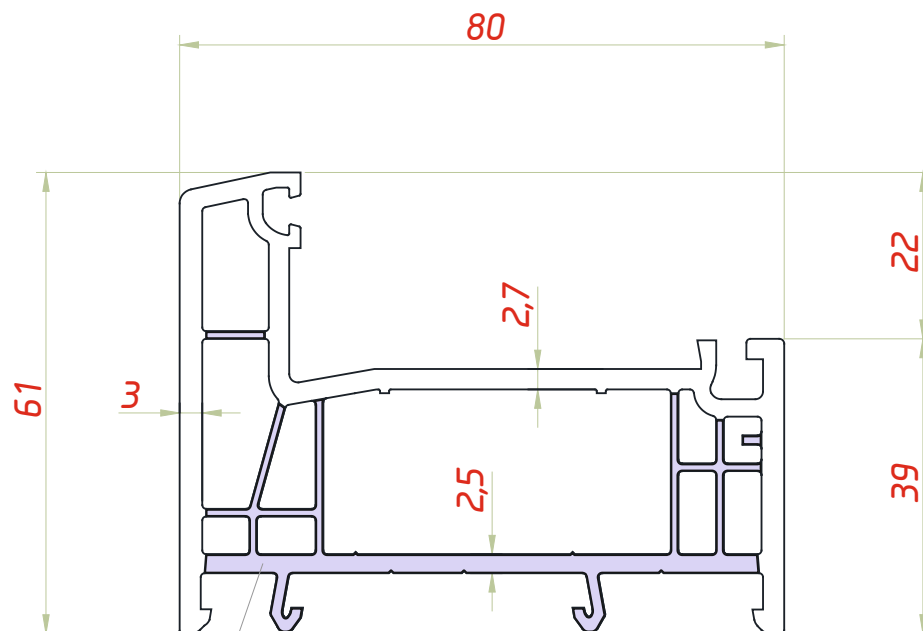


М 1:1

Армирование

CO-EX слой




44x20мм




М 1:2

Сборочный чертёж

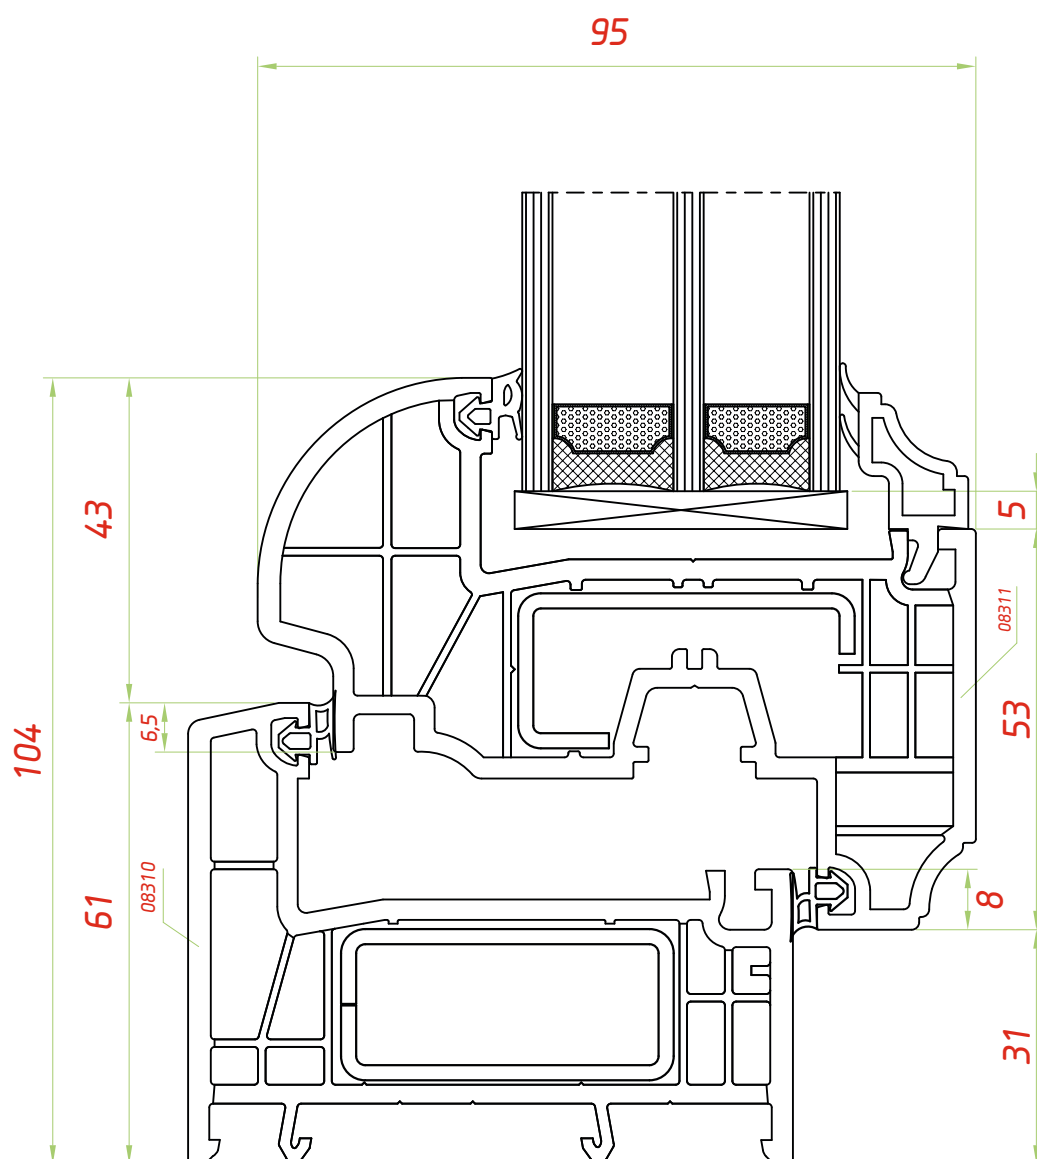

М 1:1

Сборочный чертёж

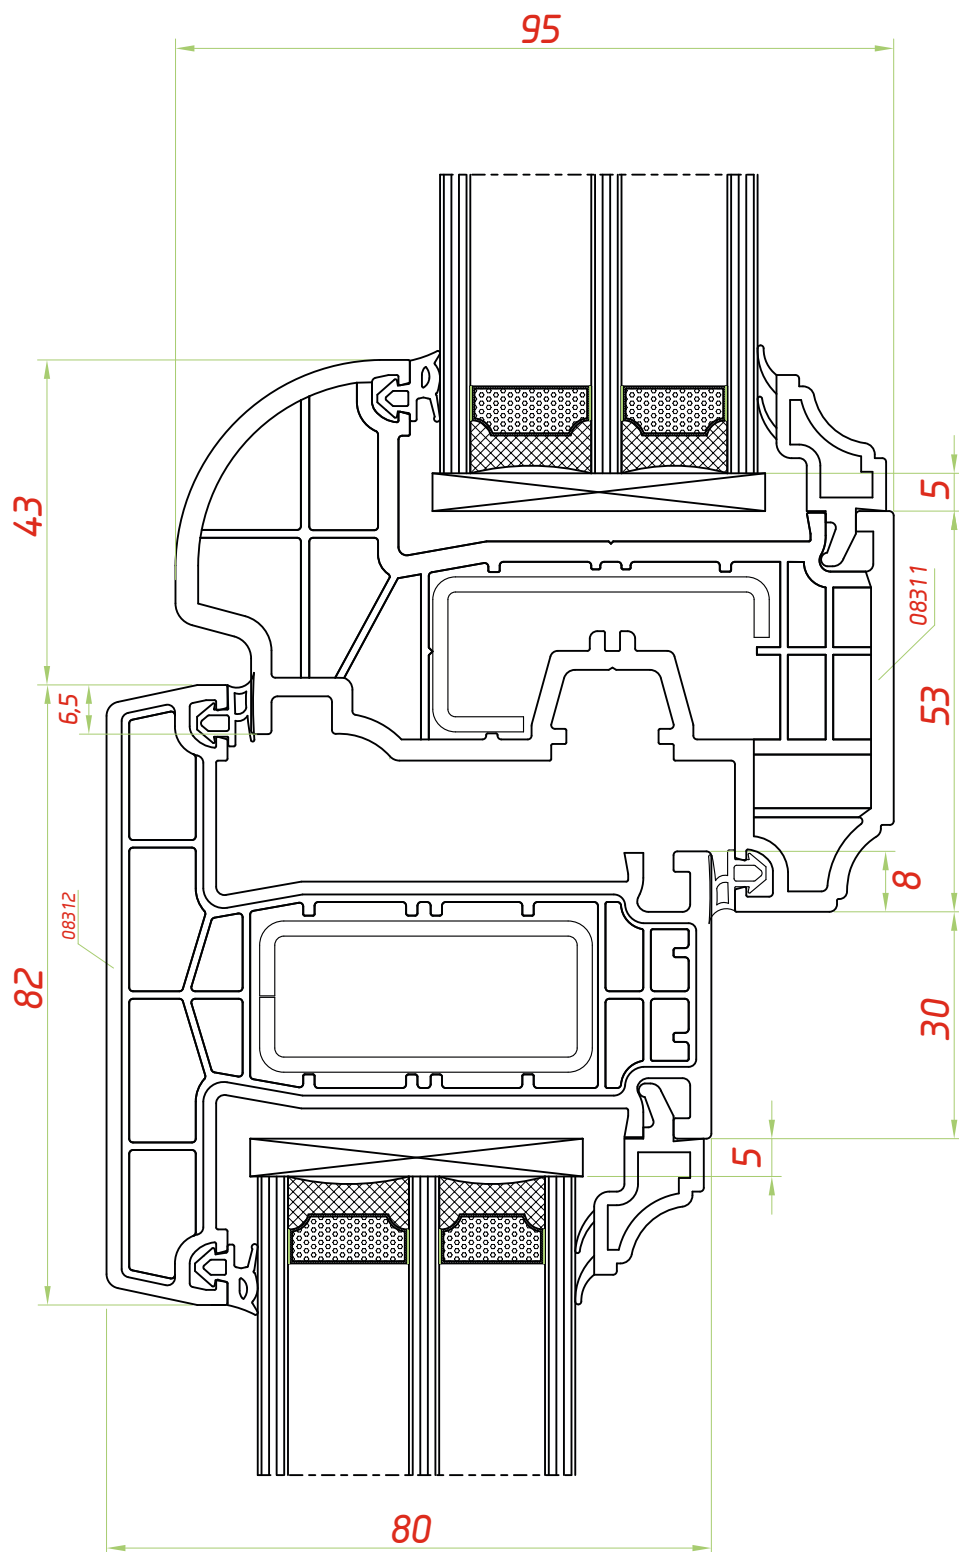

М 1:1